



Decken- und Wandaufbaulautsprecher SCS-106 / SCS-110



DECKENLAUTSPRECHER


Die Decken- und Wandaufbaulautsprecher der SCS-Serie präsentieren sich in einer neuen, ansprechenden Optik. Die Form passt sich nahezu allen Räumlichkeiten hervorragend an.

Besonders in Gebäuden, in denen eine abgehängte Decke nicht vorgesehen ist, findet der Ganzmetall-Lautsprecher seine Anwendung. Selbstverständlich kann er aufgrund seiner Bauweise auch als Wandlautsprecher verwendet werden.

Auf Wunsch wird er, den jeweiligen Verhältnissen entsprechend, in allen RAL-Farben lackiert.

- Lautsprecher in Ganzmetallausführung.
- Breitbandiges Chassis für gute Sprach- und Musikverständlichkeit.
- Einfache Montage.
- Optional in Feuchtraumausführung lieferbar.

Technische Daten	SCS-106	SCS-110
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	6 (15) W	10 (15) W
Anpassungen bei 100 V	6 – 3 – 1,5 W	10 – 5 – 2,5 W
Frequenzbereich	155 – 20.000 Hz	155 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	95,5 dB	95,5 dB
Schalldruck SPL max/1m	105 dB @8kHz	106 dB @1,2kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	100°/ 90°/ 25°	100°/ 90°/ 30°
Lautsprecher Ø (mm) u. Impedanz	165/ 8 Ohm	165/ 8 Ohm
Außenmaße Ø	266 mm	266 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg	ca. 1,3 kg

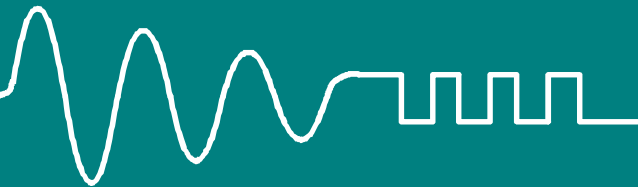

Decken- und Wandaufbaulautsprecher SCS-115C / SCS-130C



Die Modelle SCS-115C und SCS-130C entsprechen in Bauform, Montageart und Design genau der Modellserie SCS-106/110.

Sie sind jedoch mit einem hochwertigen 2-Wege Koaxial-Chassis ausgestattet, das im Bezug auf Schalldruck und Tonwiedergabe auch professionelle Ansprüche erfüllt.

Die Decken- und Wandaufbaulautsprecher der SCS-Serie präsentieren sich in einer neuen, ansprechenden Optik. Die Form passt sich nahezu allen Räumlichkeiten hervorragend an.

Besonders in Gebäuden, in denen eine abgehängte Decke nicht vorgesehen ist, findet der Ganzmetall-Lautsprecher seine Anwendung. Selbstverständlich kann er aufgrund seiner Bauweise auch als Wandlautsprecher verwendet werden.

Auf Wunsch wird er, den jeweiligen Verhältnissen entsprechend, in allen RAL-Farben lackiert.

- Lautsprecher in Ganzmetallausführung.
- Breitbandiges Chassis für gute Sprach- und Musikverständlichkeit.
- Einfache Montage.
- Optional in Feuchtraumausführung lieferbar.

Technische Daten	SCS-115C	SCS-130C
Nennbelastbarkeit (Musikbelastbarkeit)	15 (40) W	30 (40) W
Anpassungen bei 100 V	15 – 7,5 – 4 W	30 – 15 – 7,5 W
Frequenzbereich	170 – 17.500 Hz	160 – 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	92 dB	92 dB
Schalldruck SPL max/1m	105 dB @0,3kHz	109 dB @0,3kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	110°/ 60°/ 44°	100°/ 55°/ 50°
Lautsprecher Ø (mm) u. Impedanz	165/ 8 Ohm	165/ 8 Ohm
Außenmaße Ø	266 mm	266 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg	ca. 1,5 kg