




Reinraumlautsprecher BL-550 CR(T)



Der Reinraumlautsprecher BL-550 CR(T) ist ein Deckeneinbaulautsprecher. Das Modell ist leicht abwischbar- oder desinfizierbar. Geeignet für Labore, im OP, in der Reinraumfertigung und vielen kontaminierten Umgebungen.

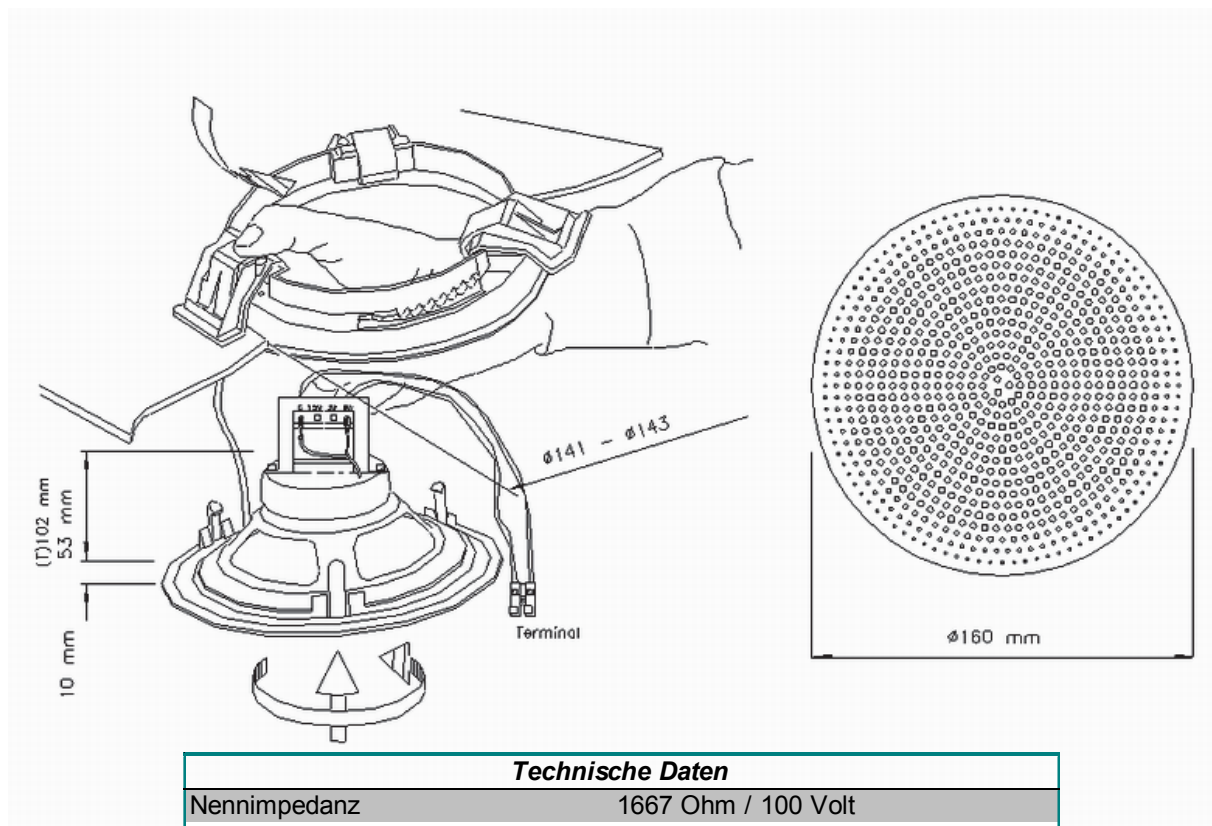

Technische Daten	
Nennimpedanz	1667 Ohm / 100 Volt
Nennbelastbarkeit	6 Watt
Anpassungen	0,5W - 0,9W - 1,5W - 2W - 3W - 6W
Übertragungsbereich	60 bis 12.000 Hz
Schalldruck (1 Watt / 1Meter)	88 dB
Max. Schalldruck (10 W / 1Meter)	95 dB
Abstrahlwinkel	150 Grad
Aussendurchmesser	160 mm
Gewicht	0,9 kg
Farbe	RAL 9010