




## Deckenlautsprecher CLB-180F/220F



Feuergeschütztes und zeitlos formstabiles Gehäuse mit montagefreundlichem Schnappfeder/Bajonett-System.

50 Hz stabiler 100V Übertrager in berührungssicherer Ausführung. Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck.

Optional ist ein Feuertopf oder Einbetoniertopf erhältlich.

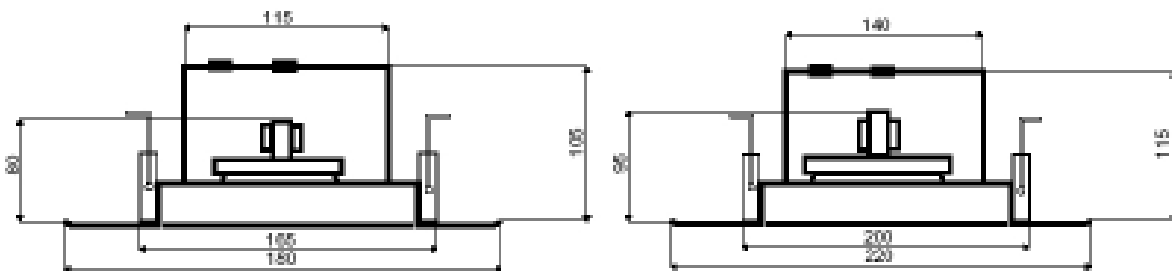

<i>Technische Daten</i>	<i>CLB-180F</i>	<i>CLB-220F</i>
Nennimpedanz	1667 Ohm / 100 V	1667 Ohm / 100 V
Nennbelastbarkeit	6 Watt	6 Watt
Anpassungen	6 / 3 / 1,5 Watt	6 / 3 / 1,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 15.000 Hz	70 bis 18.000 Hz
Schalldruck ( 1Watt / 1Meter )	94 dB	95 dB
max. Schalldruck ( 1Meter )	105 dB	106 dB
Maße	180 mm x 80 mm	220 mm x 98 mm
Gewicht	1 kg	1,4 kg
Farbe	weiß (RAL 9010)	weiß (RAL 9010)