




Druckkammer-Lautsprecher DL 800



Die wetterfesten Druckkammerlautsprecher sind besonders für den Einsatz in rauer und geräuscherfüllter Umgebung geeignet. Der hohe Schalldruck sorgt für gute Sprachverständlichkeit. Die Leistungsanpassung erfolgt über einen Wahlschalter mit Schraubendrehschlitz. Um den Anschluss und die Montage zu erleichtern, sind die Lautsprecher serienmäßig mit einem rostfreien Schwenkbefestigungsbügel ausgestattet. Die Anpassungsübertrager für 100 V-Betrieb sind integriert.

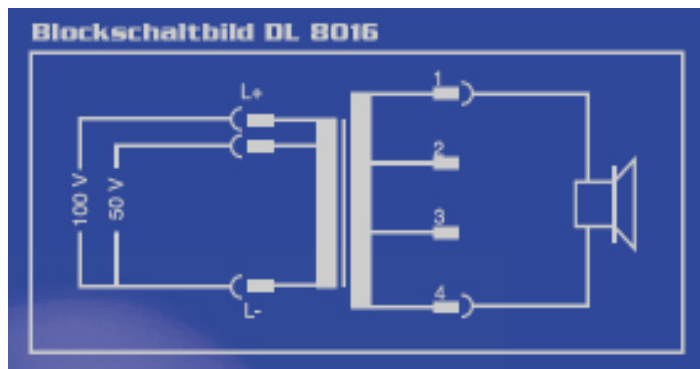

Technische Daten:	DL 800 / 10T	DL 800 / 15T	DL 800 / 25T	DL 800 / 30T
Nennimpedanz	1000 Ohm / 100 V	670 Ohm / 100 V	400 Ohm / 100 V	330 Ohm / 100 V
Nennbelastbarkeit	10 Watt	15 Watt	25 Watt	30 Watt
Anpassungen	10 / 5 / 3 / 1 W	15 / 10 / 5 / 3 / 1 W	25 / 20 / 15 / 10 W	30 / 15 / 10 / 5 / 3 / 1W
Übertragungsbereich	400 bis 8.000 Hz	350 bis 8.000 Hz	300 bis 8.000 Hz	300 bis 8.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	105 dB	108 dB	109 dB	109 dB
max. Schalldruck (1Meter)	115 dB	120 dB	123 dB	124 dB
Abmessungen in mm B x H	162 x 187 mm	213 x 230 mm	304 x 263 mm	259 x 261 mm
Gewicht	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	2,2 kg
Farbe	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium