




Aluminium Tonsäulen TS-C 300/500/700/1000

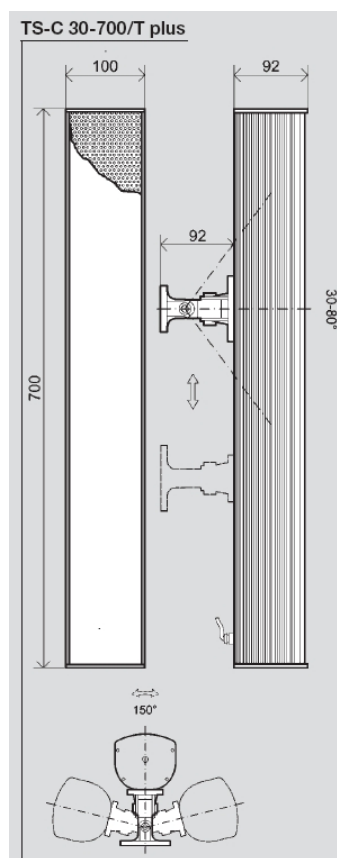

Die Tonsäule TS-C 10-300/T ist die kleinste der wetterfesten und ballwurfsicheren Aluminium-Tonsäulen. Diese Tonsäulen sind auch für Lichtraster-Konstruktionen geeignet. Die TS-C 500, TS-C 700 und TS-C 1000 sind mit 4, 6 bzw. 8 Breitbandchassis ausgerüstet. Die hochwertigen Bauteile der Frequenzweiche wie Hochpassfilter, Überlastschutz für Hochtöner usw. machen sie zu einem hervorragenden Produkt. Das kunststoffbeschichtete Aluminium-Gehäuse in RAL 9006 bietet größte Sicherheit gegen Wiedereinflüsse (IP66). Die Montage der TS-C Serie erfolgt über beiliegenden Montagebügel oder Drehgelenk.

GRUPPENSTRAHLER

Technische Daten	TS-C 10-300/T	TS-C 20-500/T	TS-C 30-700/T	TS-C 50-1000/T
Nennbelastbarkeit	10 Watt	20 Watt	30 Watt	50 Watt
Anpassungen	10 / 6 / 3 / 1,5 Watt	20 / 15 / 10 / 5 Watt	30 / 15 / 7,5 Watt	50 / 30 / 15 / 7,5 Watt
Übertragungsbereich	150 bis 18.000 Hz	210 bis 10.928 Hz	150 bis 13.000 Hz	150 bis 17.000 Hz
Schalldruck (1 Watt / 1Meter)	93,3 dB	96,2 dB	92,9 dB	93,7 dB
Schalldruck maximal (1 Meter)	103,3 dB	110,7 dB	107,7 dB	110,7 dB
Schutzart	IP-66	IP-66	IP-66	IP-66
Maße	344 x 100 x 92 mm	510 x 100 x 92 mm	700 x 100 x 92 mm	971 x 100 x 92 mm
Abstrahlverhalten	h=232° /v=140°	h=270° /v=155°	h=230° /v=56°	h=244° /v=62°
Gewicht	2,1 kg	3,2 kg	4,7 kg	5,7 kg
Farbe	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006