




## Aluminium Tonsäulen TS-C 700/1000 plus

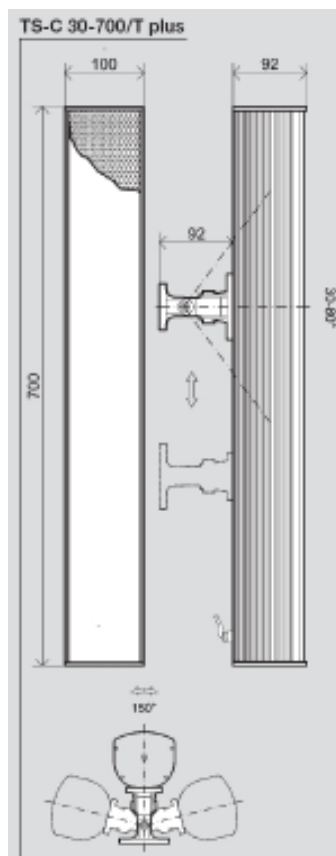

Diese Tonsäulen sind auch für Lichtraster-Konstruktionen geeignet.

Die TS-C 700/T plus und TS-C 1000/T plus sind mit einer 18dB-Frequenzweiche und einem kräftigen Aluminium-Hochtonhorn ausgerüstet, das extrem große Reichweite mit starker vertikaler und horizontaler Bündelung gewährleistet. Die hochwertigen Bauteile der Frequenzweiche wie Hochpassfilter, Überlastschutz für Hochtöner usw. machen sie zu einem hervorragenden Produkt.

Das kunststoffbeschichtete Aluminium-Gehäuse in RAL 9006 bietet größte Sicherheit gegen Wittereinflüsse (IP66).

Die Montage der TS-C Serie erfolgt über beiliegenden Montagebügel oder Drehgelenk.

<b>Technische Daten</b>	<b>TS-C 30-700/T plus</b>	<b>TS-C 50-1000/T plus</b>
Nennbelastbarkeit	30 Watt	50 Watt
Anpassungen	30 / 15 / 7,5 Watt	50 / 30 / 15 / 7,5 Watt
Übertragungsbereich	150 bis 23.000 Hz	150 bis 21.000 Hz
Schalldruck ( 1Watt / 1Meter )	94,7 dB	94,1 dB
Schalldruck maximal (1 Meter)	109 dB	111 dB
Maße	700 x 100 x 92 mm	971 x 100 x 92 mm
Abstrahlverhalten	h=230°/v=148°	h=154°/v=106°
Gewicht	5,4 kg	6,3 kg
Farbe	RAL 9006	RAL 9006