



Wandlautsprecher WA 165R




Wandlautsprecher mit hochwertigem 165 mm Breitband-Lautsprecherchassis im Softline-Design und Zertifizierung nach IP54.

Die attraktive WA-Serie mit hochverdichtetem MDF-Holzgehäuse für resonanzarmen Klang ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise zur Beschallung von Behörden, Schulen oder Krankenhäuser.

Der bewährte Federschnappverschluss auf der Rückwand gewährleistet eine schnelle Wand- und Deckenmontage.

Die weiße Lochgitterabdeckung ist aus Stahlblech und daher äußerst robust.

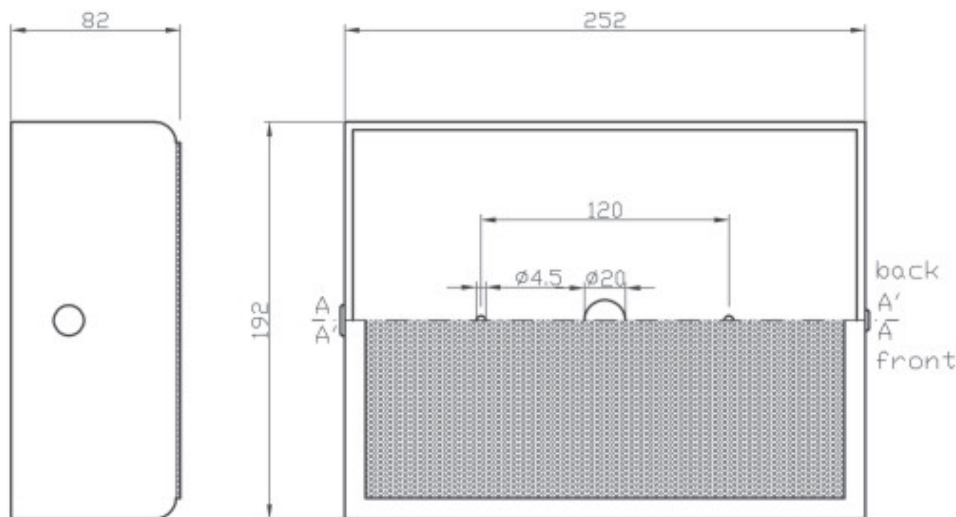

Technische Daten	
Nennimpedanz	1667 Ohm / 100 V
Nennbelastbarkeit	6/9 Watt
Anpassungen	6 / 3 / 1,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 18.000 Hz
Schalldruck (1Watt / 1Meter)	93 dB
max. Schalldruck (1Meter)	100,5 dB
Abmessungen in mm (B x H x T)	252 x 192 x 82 mm
Abstrahlwinkel	180° bei 1kHz /- 10 dB
Gewicht	2,0 kg
Farbe	weiß

WANDLAUTSPRECHER