



## Wandaufbau-Lautsprecher WHL-250G mit Rückwand




Sehr schnelle Montage durch Schnapp-Feder-Rückwand. Rückwand mit nur noch 2 Bohrungen für den gesamten Lautsprecher.

Das Gehäuse besteht aus schwer entflammarem MDF mit ballwurfgeschützter Metall Front.

50 Hz stabiler Übertrager mit berührungssicherer Anschlusstechnik.

Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck.

Zusätzlich ist ein Regler und 24V-Relais mit Einbau erhältlich.

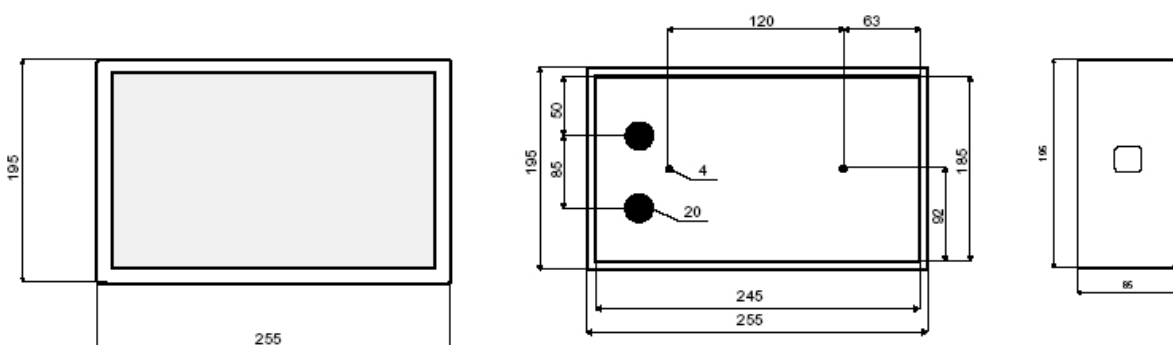

<b>Technische Daten</b>	<b>WHL-250G/6W</b>	<b>WHL-250G/10W</b>
Lautsprecher	15W/165mm-Breitband	15W/165mm-Breitband
Nennbelastbarkeit	6 Watt	10 Watt
Anpassungen	6 / 3 / 1,5 Watt	10 / 5 / 2,5 Watt
Übertragungsbereich	80 bis 17.000 Hz	80 bis 17.000 Hz
Schalldruck ( 1Watt / 1Meter )	96 dB	96 dB
max. Schalldruck ( 1Meter )	98,5 dB	98,5 dB
Maße	255 x 195 x 85 mm	255 x 195 x 85 mm
Abstrahlverhalten	160° (1 kHz)	160° (1 kHz)
Gewicht	1,8 kg	1,9 kg
Farbe	weiß (RAL 9010)	weiß (RAL 9010)